

ゲリラ豪雨や台風などの水害から資産を守る  
**土嚢に代わる！簡易設置型止水板**


ボックスウォール  
**Boxwall BW52**



優れた高い機動性を発揮

10mを2名、  
2分間で設置！

Boxwallの1ユニットは、  
6.2kgと軽量かつ980mmの幅を  
カバーできます。  
設置場所の移動も容易です。  
1チーム(2名)で10mを  
約2分間で設置でき、  
短時間で広範囲の展開が  
可能となります。

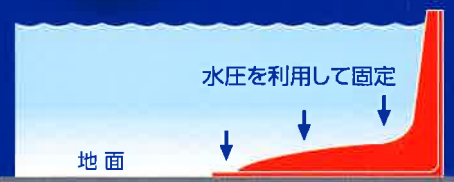

**Point 1** 特殊工具不要  
地面に置くだけで敷設可能

モジュラー化されたBoxwallは、取扱いが容易で、  
ジョイント部分を接続するだけで洪水防護の展開が  
できます。  
また特殊な工具やスキルを一切必要としません。

**Point 2** 水圧を利用して  
洪水を堰止める

Boxwallは、かかる水圧により固定され止水します。  
そのためアンカーボルトなどによる地面への固定は  
一切ありません。

**Point 3** 容易な管理と  
高い費用対効果

Boxwall ユニットは、個々を重ねられるので通常の  
パレットに26枚(約23m分)、40フィートコンテナに  
1,100m分が収納可能です。また、簡単な洗浄で  
繰り返し使用が可能です。



●簡単な接続でフレキシブルな設置が可能

Boxwallは特殊な工具やスキルを必要とせず設置ができ、ユニットのジョイント部(▼印)をつなぐことができます。各ジョイント部は±3度の調節ができ、カーブした設置場所でも対応可能です。



▲設置は、ボックスウォールを背後から見て左から右に並べる



ボックスウォールの背後に壁がある場合はシーリング材を使用



ロック部の溝にはめる



ボックスウォールユニット同士を先端差込口に挿入

●小規模な範囲の防護対策にも最適

Boxwallは少人数でも設置や撤去作業がおこなえ、ビルや公共施設などをはじめ、民間の商店や家屋の単位でも容易に取り扱うことが可能です。



ボックスウォール  
**Boxwall**

NOAQ  
Flood Protection AB

【仕様】

- サイズ：980mm×680mm×530mm
- 最大堰止め高：500mm
- 素材：PP(ポリプロピレン)樹脂製
- アウトコーナー材、インコーナー材：ABS樹脂製
- 重量：6.2kg/枚



オプションを使用してさらに効率よく設置ができます。



アウトコーナー(左)インコーナー(右)▶



▲サイドアタッチメント



▲段差対応アタッチメント



土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム  
エアチューブ式の洪水防護システム

Tubewall  
チューブウォール NOAQ  
Flood Protection AB



日本総代理店

**GADELIUS**

<https://www.gadelius.com>

**ガデリウス・インダストリー株式会社** 産業機材・災害対策機器部

東京本社：〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1 青山安田ビル4F Tel: 03-5414-8763 Fax: 03-5414-8755

神戸支店：〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町4-4-17 ニッセイ三宮ビル15F Tel: 078-331-6572 Fax: 078-331-6582